


**Standard Conformance (Rubber)**


HINO = Unknown, ISO(?), Not JIS may be...

**NEW = SAE J1401 (Global de-fact Standard),  
Compatibility With Silicone & Glycol-Based Brake**

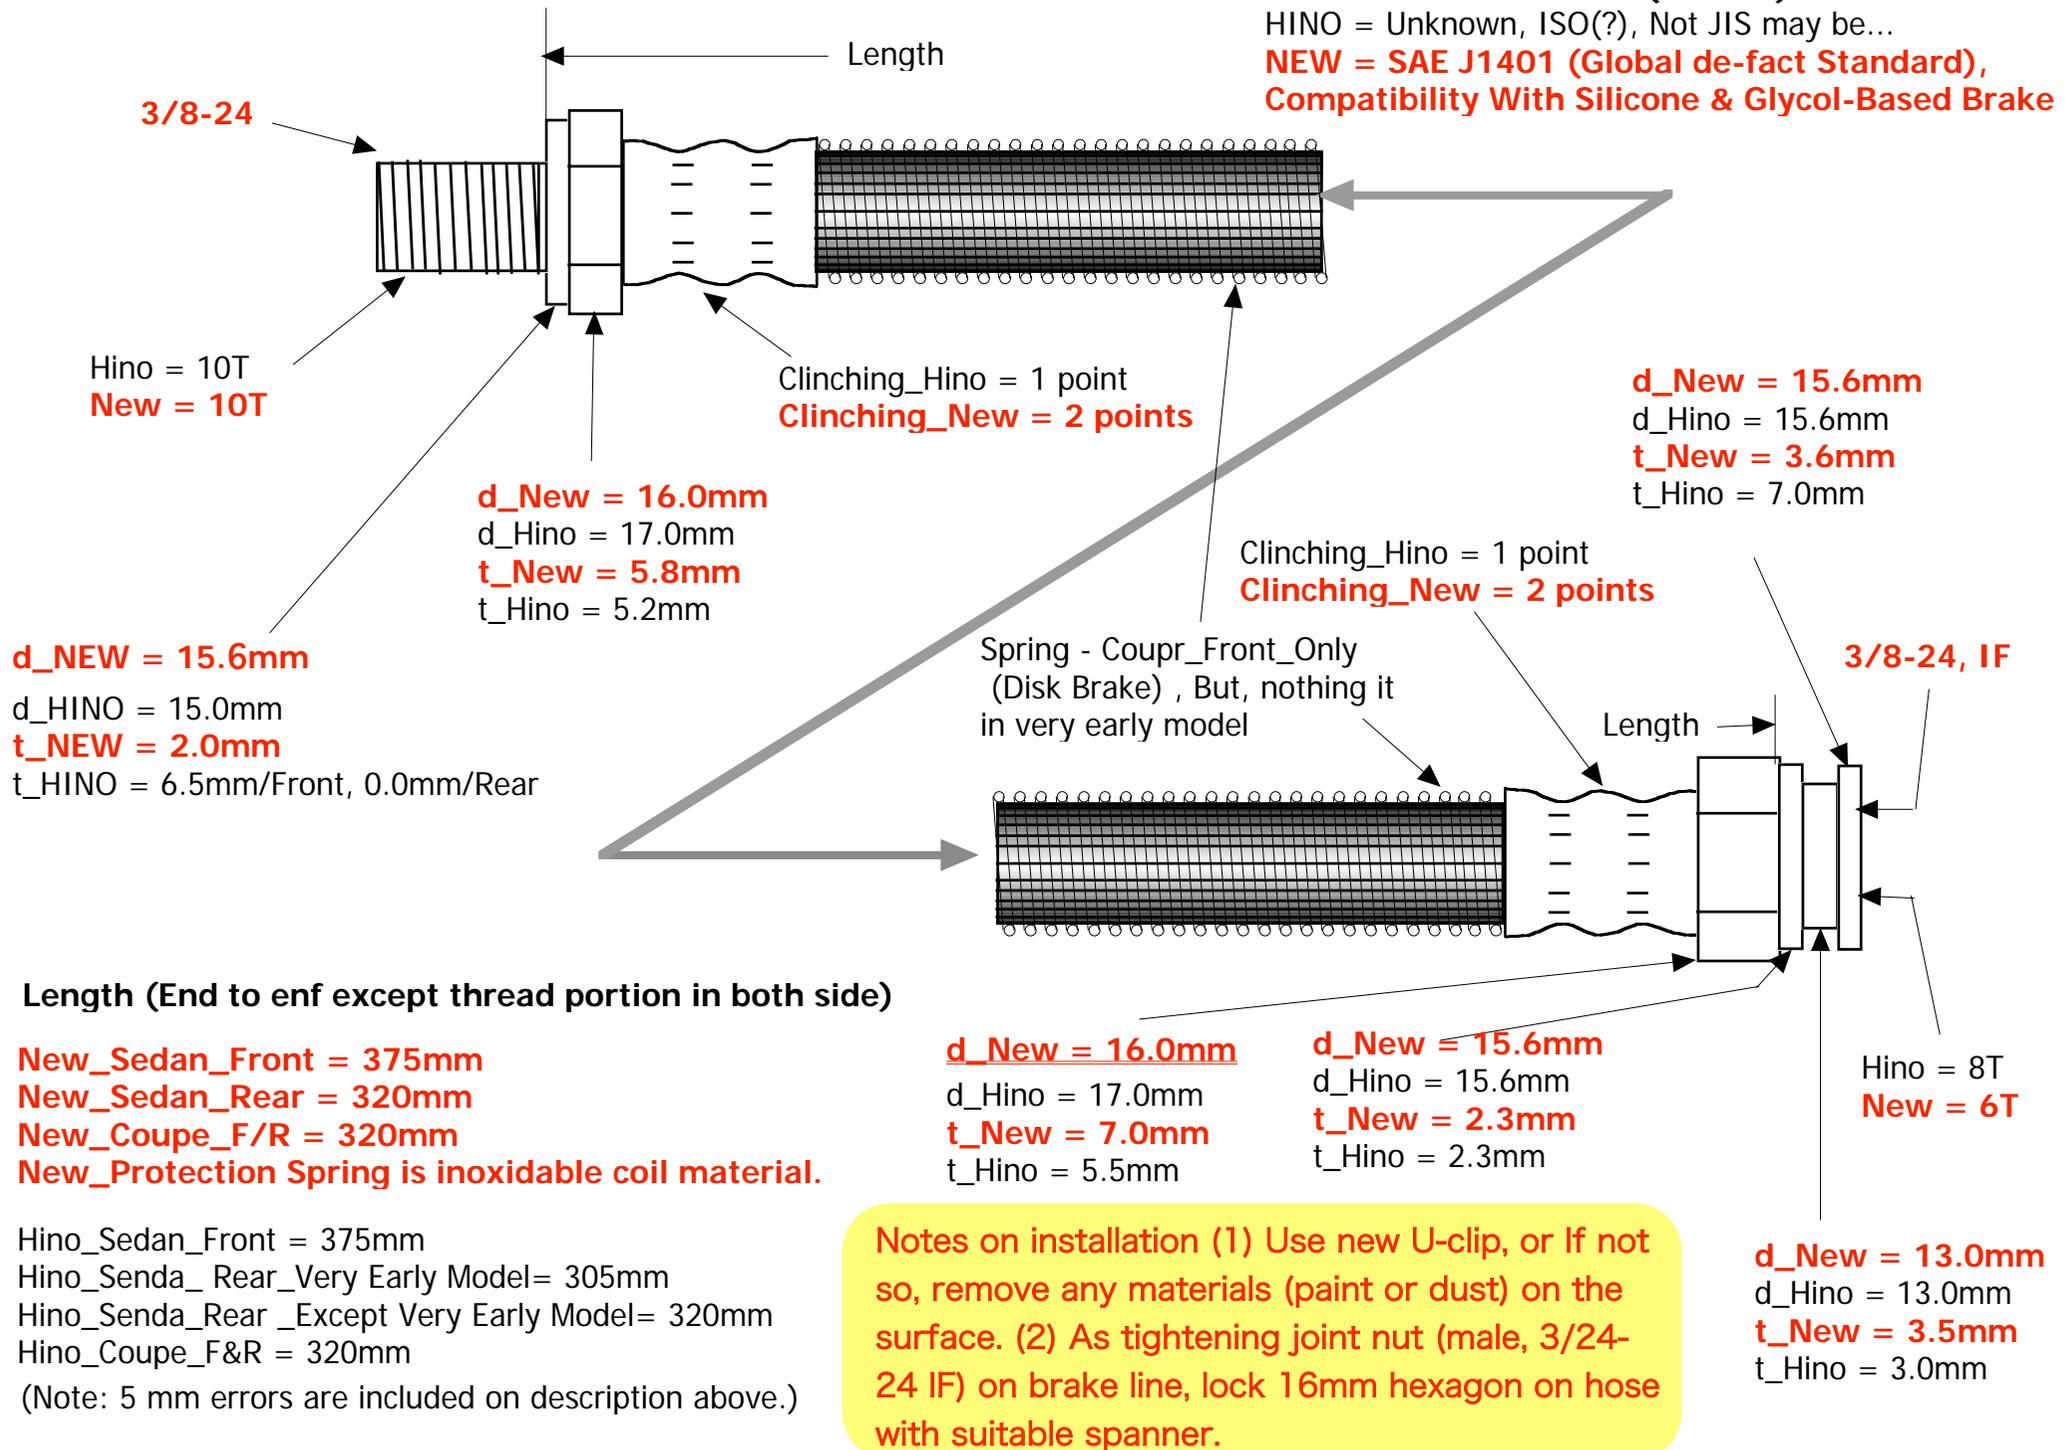

規格適合 (ラバー)

新作 = SAE J1401 (米国規格、事実上の世界標準), シリコン並びにグリコールベース・フルード互換有り  
 日野 = 不明, ISO(?), おそらくJISではない...

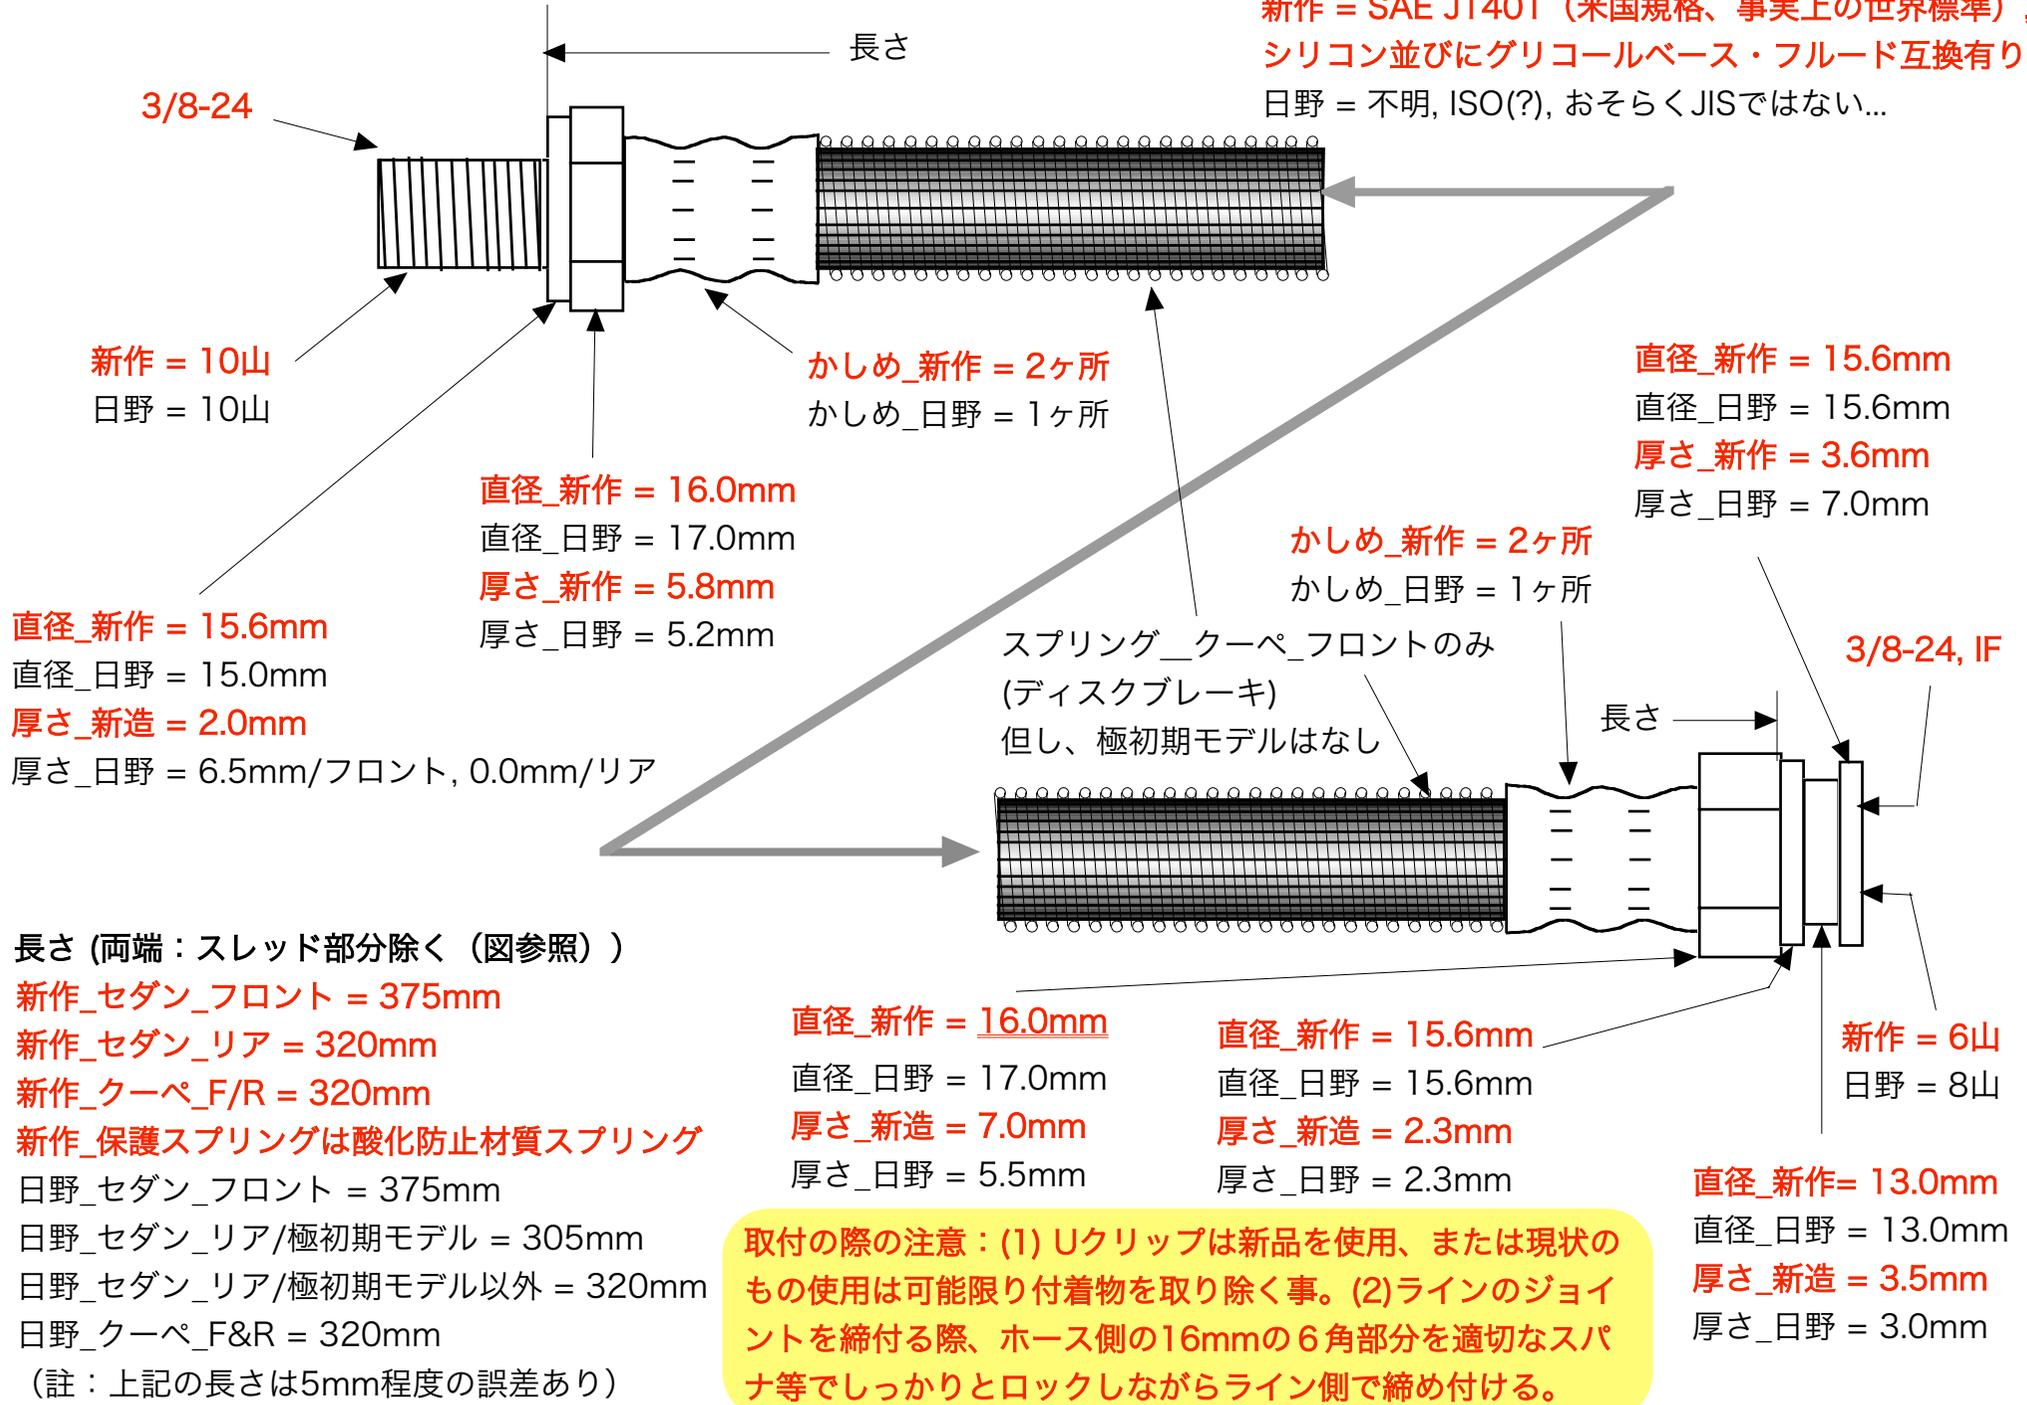

取付の際の注意: (1) Uクリップは新品を使用、または現状のもの使用は可能限り付着物を取り除く事。(2) ラインのジョイントを締付る際、ホース側の16mmの六角部分を適切なスパナ等でしっかりとロックしながらライン側で締め付ける。